


3. 荷姿、保管取扱いについて


●標準荷姿

木製パレットに捨て板を敷き、モイスを積み重ね最上面に捨て板を置いていきます。なお、一梱包の重量を約1.5トンを目安としています。

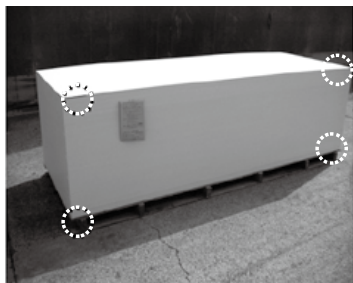

例えば、6mm厚の910×2420の梱包の枚数は110枚が積載目安となります。

標準搬入荷姿

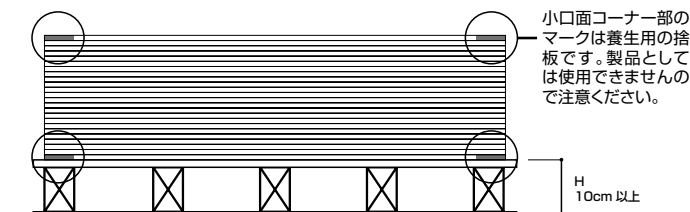

小口面コーナー部のマークは養生用の捨て板です。製品としては使用できませんのでご注意ください。

H
10cm以上

●搬入受入・荷降しについて

指定材料が正しく納入されたか確認して下さい。



搬入受入



荷揚げ



荷降ろし

●小運搬について

荷降ろしの際は材料の角部を損傷することのない様に注意してください。板を引きずって作業すると下の板の表面に傷がついたり、テカリが起る場合があります。持ち上げるようにハンドリングして下さい。

また、小運搬時には、2名で前後の角部を持ち、材料を垂直に立てて運ぶ様にしてください。



小運搬

●保管について

商品の特性上、野積は厳禁です。屋内の平らな場所に、床面からの湿気を防ぐ様パレットや10cm以上の角材などを使用してください。保管は高さ1m以内を限度としてください。また、モイスは素材特性として吸水性があります。施工の前に雨水等で濡れると水分を含み、重くなり施工性が著しく低下し、表面が汚れやすくなります。雨水等がかから指定材料が正しく納入されたかを確認して下さい。搬入受入荷揚げ荷降ろしの時に濡れないように注意し、養生してください。

●取り扱い上の注意事項

モイスの施工に際しては、仕上げ材としての取り扱いを意識し、表面の傷や汚れに十分注意し、必要に応じて適宜養生を行ってください。モイス表面が汚れた場合は「8.お手入れの仕方」の要領に従って処理して下さい。



注意事項

室内で切断、面取り、現場加工等を行う場合には防塵マスク、防護メガネ等の保護具を使用し、集塵機設備による作業に心がけてください。