

5. 細部の納まり

● 各種納まり例

モイスNT内装材t6mmに対応するジョイナー、底目地テープ(アイカフレキ)は、アイカ工業製をお使いください。

詳しくは、アイカ「壁・補助部材カタログ(カタログNo.M781)」をご覧ください。


尚、モイスNT内装材t9.5mmに対応するジョイナーの弊社設定品はありません。

■モイスNT内装材 推奨 アルミジョイナー 色:ミルキーグレー(色品番:⑩)

推奨 シリコーン 色:アイスホワイト(色品番:⑦)

① ジョイナー納まり

(単位:mm)

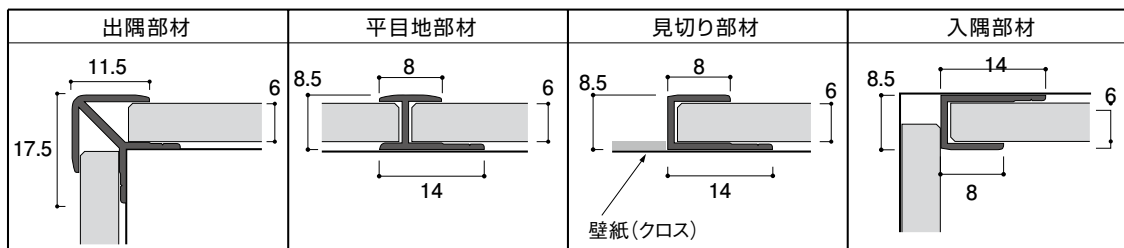


ご注意



- ジョイナー納まりの場合は、モイスに差し込んでから施工してください。
- 水廻り部位に施工する場合、必ずジョイナーの中にシリコーンを注入して施工してください。

② 目透かし・突き付け納まり

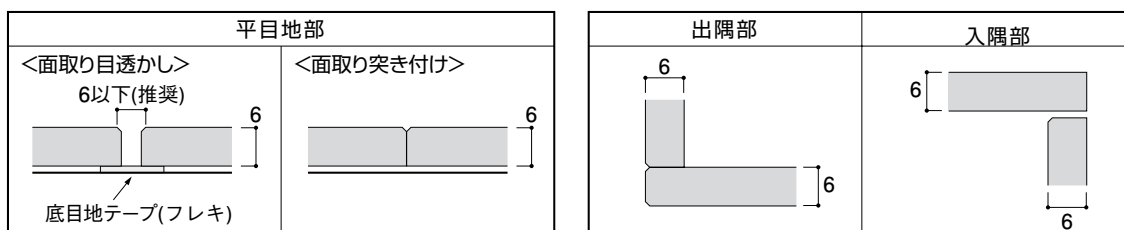


ご注意



- 突き付け納まりの場合は、下地精度の影響を受けやすい為、ご注意ください。納まり精度を求められる場合にはおすすめしません。
- 面取り寸法はC2mm以下としてください。


③ シーリング納まり

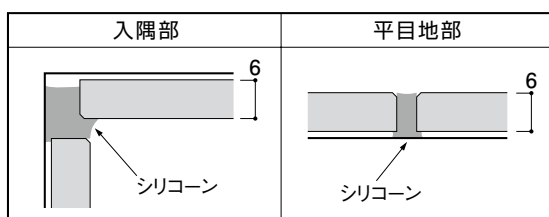

ご注意

- サニタリー等、水廻りに施工する場合、シリコーン納めをおすすめします。

④ 天井納まり(天井施工の場合は、建築基準法等の法規則を厳守してください。)

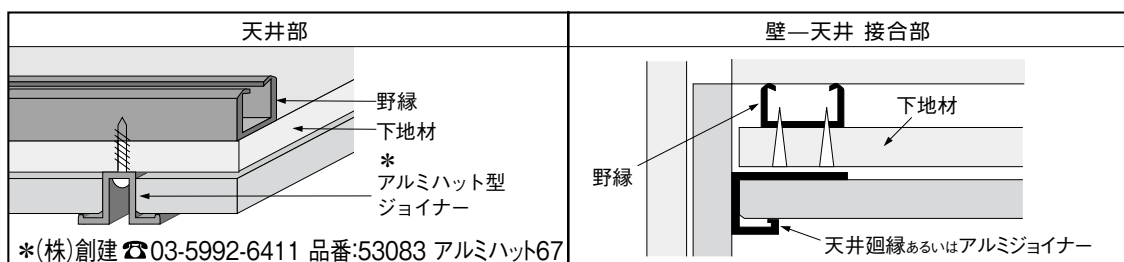

ご注意



- 天井施工の際は、接着剤の塗布量を厳守し、圧縮を十分に行ってください。
- 天井施工の際は、アルミハット型ジョイナーの併用をおすすめします。
- 天井施工は、荷重を軽減するため、t6mm(t9.5mmは使用不可)とし、かつ、1枚のサイズも3×6以下としてください。
- 天井施工は、脱落防止のために、ねじなどの併用固定をおすすめします。