

4. 木造軸組工法(床勝真壁) 壁倍率2.0 (認定番号:FRM-0144)

幅:910、1,000mm / N50釘、留付け:外周150mm以下,中通り300mm以下 縁端より12mm以上


適用釘、釘打ピッチ、釘打位置について

●適用釘について


・N50 (鉄丸釘・JIS A 5508)

●釘打のピッチ


- ・外周…………… 150mm 以下
- ・中通り…………… 300mm 以下
- ・縁端距離(へりあき) …… 12mm 以上

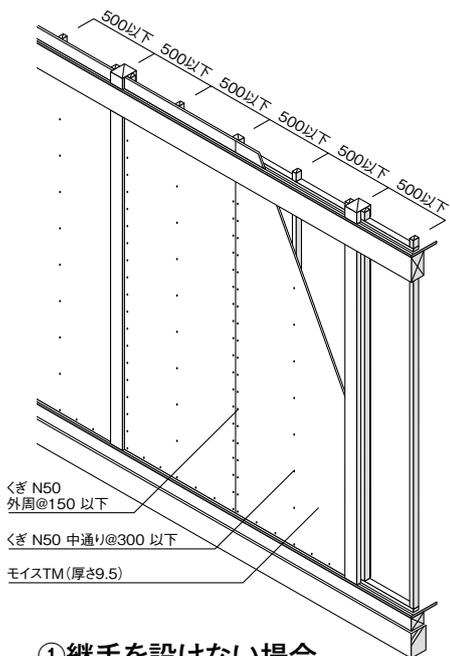


①継手を設けない場合

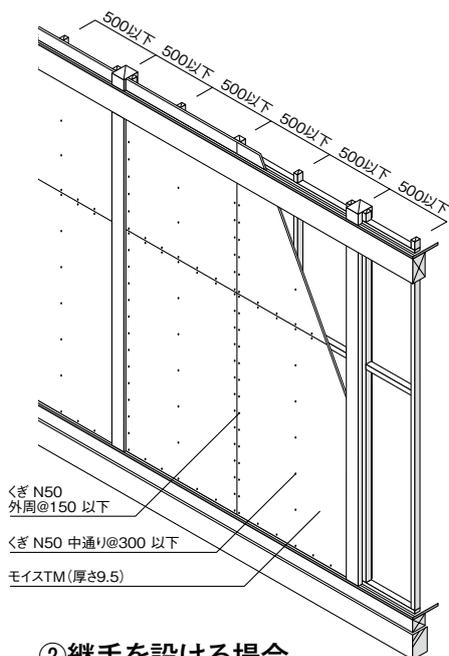


②継手を設ける場合

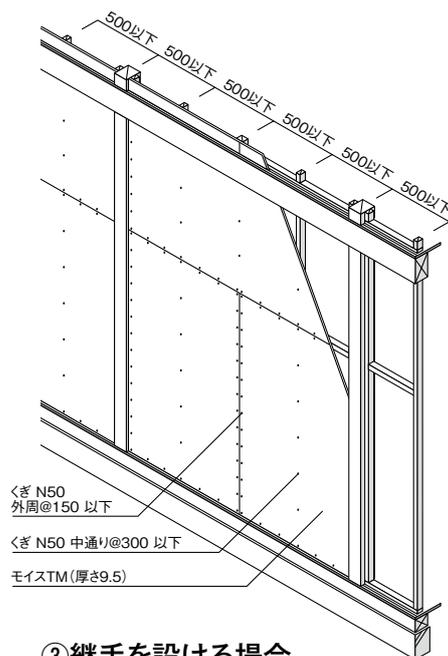

③継手を設ける場合
(上部横張り)

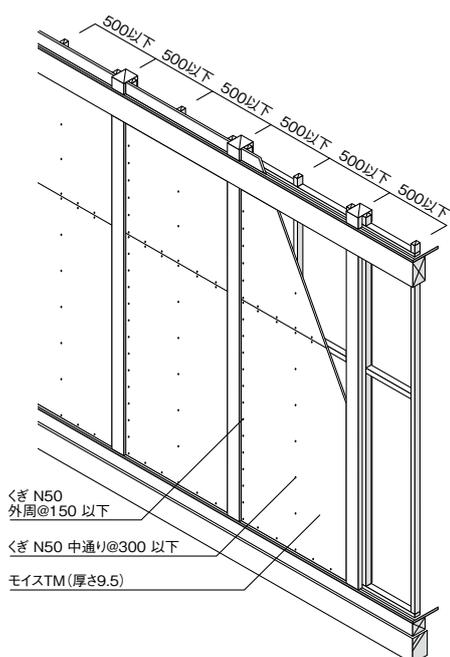

④柱間隔1p(継手を設ける)の場合
(継手を設けない場合も可能です。)

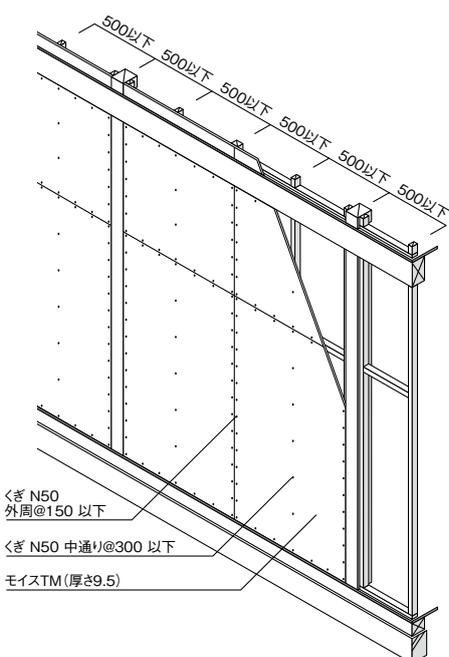


⑤面材と柱が面一となる場合


①～⑤までいずれの対応も可能です。

4. 木造軸組工法 (床勝真壁) 壁倍率2.0 (認定番号:FRM-0144)


幅:910、1,000mm / N50釘、留付け:外周150mm以下,中通り300mm以下 縁端より12mm以上

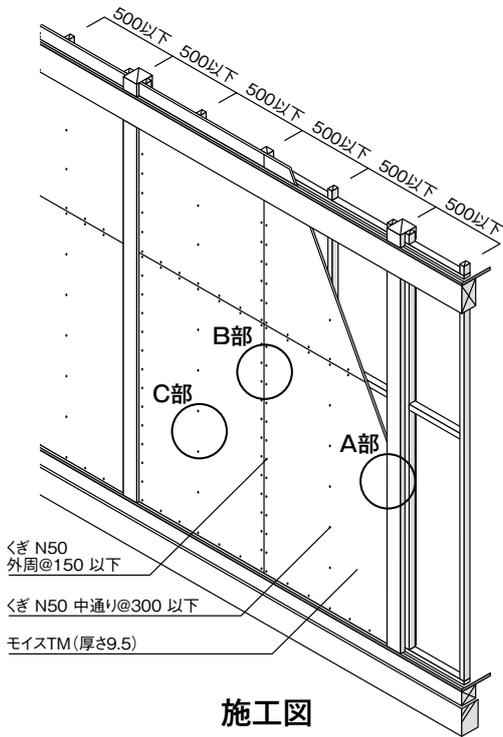


施工図

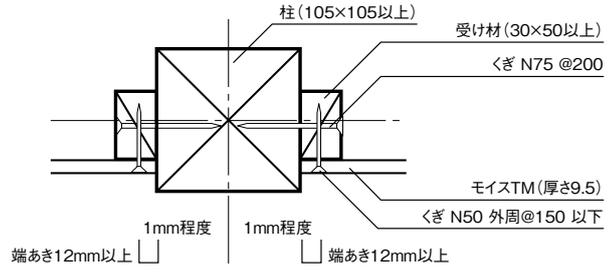


A部詳細図

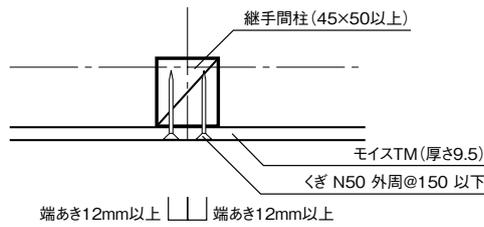


B部詳細図

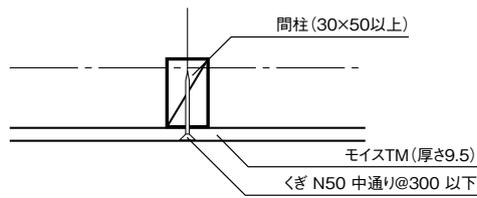

C部詳細図

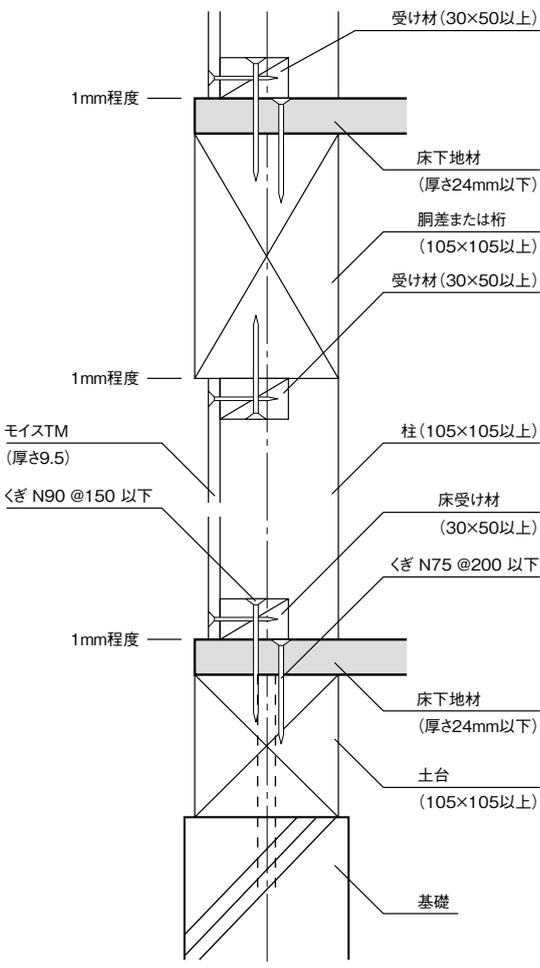

垂直断面図

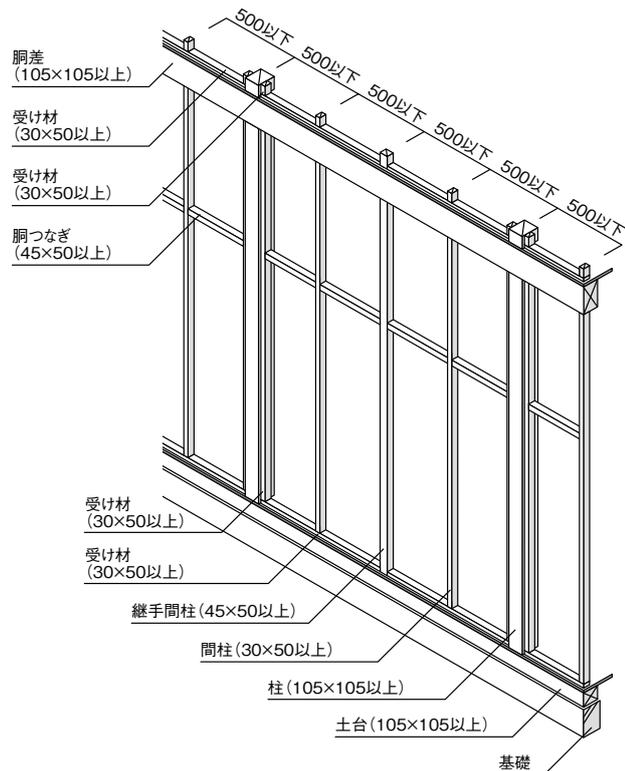

下地組図